


Protection antichocs pour arêtes dangereuses – Type B

Prévention des risques

réf. SD46B

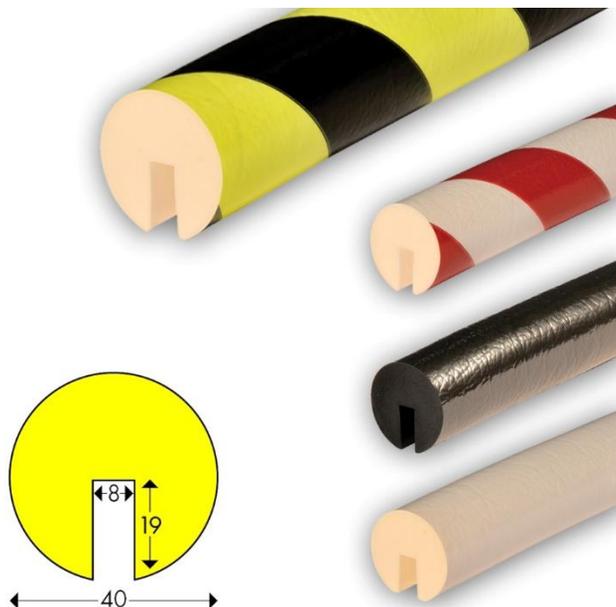

Caractéristiques :

- Matière : fabriqué à partir de mousse polyuréthane souple offrant une longue durée de vie
- Très grande qualité : cet absorbeur de chocs pour arêtes est recouvert d'une lamination protectrice brillante. Cela rend ce profilé de protection très résistant aux variations de températures (-40°C à +100°C), aux UV et aux agents chimiques.
- Cette protection des arêtes saillantes et vives de type B protège aussi bien votre personnel que vos locaux ou vos véhicules.
- Dimensions : Ø 40 mm
- 3 Longueurs différentes : 1 / 5 / 50 m
- Profilé de protection conforme à la norme DIN EN 13501-1 (Résistance aux incendies)
- Possibilité d'adapter la longueur de cette mousse de protection pour arêtes facilement avec des ciseaux ou un cutter
- 4 coloris sont disponibles : jaune/noir, rouge/blanc, noir uni et blanc uni
- Les bandes alternées de couleurs jaune/noir et rouge/blanc sont conformes à la norme NF ISO 3864-1 :
 - jaune/noir : indique un danger immobile dans une industrie, un entrepôt ou un atelier de production et un danger mobile sur un parking.
 - rouge/blanc : indique un danger mobile dans une industrie et un danger immobile sur un parking.

Protection antichocs pour arêtes dangereuses – Type B

Prévention des risques

réf. **SD46B**

- les coloris noir seul et blanc seul de ce profilé de protection permettent à vos locaux d'être harmonieux tout en étant sécurisés.

Conditions d'utilisation :

- Usage intérieur et/ou extérieur
- Mise en place par encastrement dans l'arête à protéger

Quels sont les avantages de ce produit :

- *Protection contre les chocs en mousse polyuréthane extrêmement résistante qui assure la sécurité de votre établissement sur le long terme*
- *Les rayures jaunes et noirs de ce balisage en mousse permettent d'identifier instantanément les zones, mobiliers ou arêtes susceptibles de causer des blessures*
- *Adaptation de la taille possible grâce à une coupe aux ciseaux ou au cutter*

Conditionnement :

Vendu en barrette d'1 mètre, ou en rouleau de 5 mètres ou 50 mètres.