Protection en mousse pour surfaces planes – Type F

Prévention des risques

réf. **SD46F**

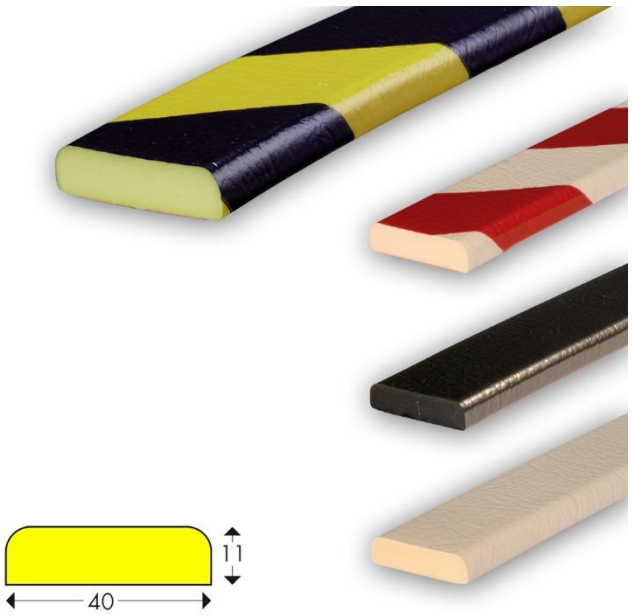

Caractéristiques :

• Matériau : mousse polyuréthane souple possédant une très longue durée de vie
• Durabilité : ce butoir de sécurité anti choc est fait en mousse polyuréthane souple et est recouvert d'un film de protection brillant. Cela permet à cette mousse de protection d'être très résistante face aux températures (-40°C à +100°C), aux UV et aux produits chimiques.
• Dimensions : H 11 mm x L 40 mm
• Protection murale anti choc munie de bandes adhésives 3M double face haute performance pour une fixation durable
• Protection en mousse normé DIN EN 13501-1 (Résistance à l'embrasement)
• Vous pouvez adapter la longueur de cet amortisseur de chocs par une coupe au cutter ou aux ciseaux.
• Butoir de protection murale disponible en 4 couleurs : jaune/noir, rouge/blanc, noir uni et blanc uni
• Les coloris jaune/noir et rouge/blanc sont conformes à la norme NF ISO 3864-1 :
    • protection jaune/noir : indique un danger immobile dans une industrie, un entrepôt ou un atelier de production. Signale un danger mobile sur un parking.
    • mousse rouge/blanc : signale un danger mobile dans une industrie. Indique un danger immobile sur un parking.
    • les déclinaisons noir uni et blanc uni de ce butoir de protection murale sont principalement dédiées aux espaces tertiaires car cela leur permet d'être sûrs et de garder une harmonie.

Direct Signalétique

Parc économique de la Creule
59190 Hazebrouck
FRANCE

contact@direct-signaletique.com
Tel : 03 28 40 28 40
www.direct-signaletique.com

Protection en mousse pour surfaces planes – Type F

Prévention des risques

réf. **SD46F**

Mode de fixation :

- **Adhésif permanent** : bandes autocollantes double face haute performance 3M pour une tenue durable dans le temps. Les bandes sont préposées sur le profilé : nettoyez la surface sur laquelle vous souhaitez coller votre amortisseur, retirez le film de protection de ce dernier, collez en exerçant une pression sur l'intégralité du profilé. Et le tour est joué !
- **Adhésif grand froid** : système de fixation adapté aux chambres frigorifiques ou aux zones géographiques froides. La colle spéciale de cette protection d'angle rend la pose possible sous des températures allant jusqu'à -10°C.
- **Adhésif repositionnable** : cette mousse de protection est équipée de bandes adhésives réutilisables qui peuvent être positionnées et retirées plusieurs fois. Ce modèle est idéal pour les entrepôts changeant fréquemment de configuration.
- **Magnétique** : la fixation aimantée permet de protéger une surface métallique telle qu'une machine ou une partie d'une infrastructure temporairement. La surface magnétique située sur le profilé permet de le positionner ou le retirer rapidement et sans efforts.

Conditions d'utilisation :

- Usage intérieur ou extérieur
- Installation à l'aide d'un adhésif 3M très résistant à coller sur une surface lisse, propre et non grasse.

Quels sont les avantages de ce produit :

- *Protection murale ayant une longue longévité et assurant une sécurité durable dans vos infrastructures*
- *Cette protection murale anti choc protège vos locaux du passage des chariots, transpalettes ou autres équipements mobiles*
- *Profilé de protection très facilement adaptable en fonction du support : la découpe est possible avec une simple paire de ciseaux ou un cutter*

Conditionnement :

Vendu en barrette d'1 mètre, ou en rouleau de 5 mètres ou 50 mètres.

Direct Signalétique

Parc économique de la Creule
59190 Hazebrouck
FRANCE

contact@direct-signaletique.com
Tel : 03 28 40 28 40
www.direct-signaletique.com