


Profilé de protection des arêtes saillantes – Type G

Prévention des risques

réf. SD46G

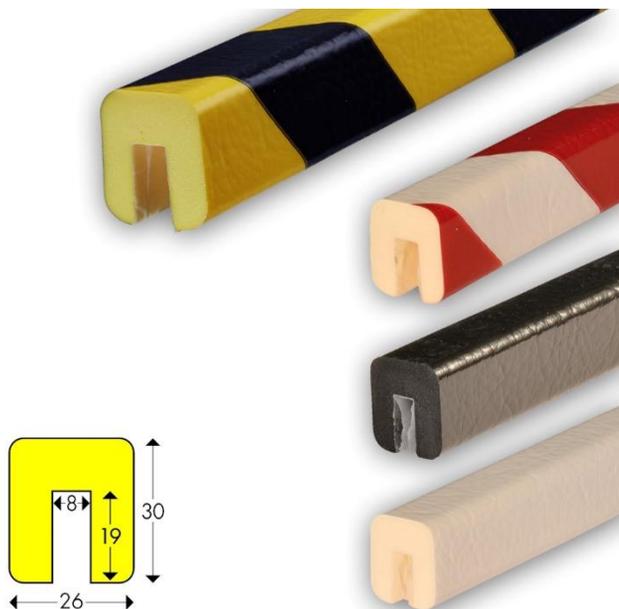

Caractéristiques :

- Matériau : fabriqué à partir d'une mousse polyuréthane flexible garantissant une sécurité durable
- Résistance : cette protection anti choc pour arêtes dangereuses est recouverte d'un film protecteur brillant. Ce profilé de protection est donc très résistant aux variations de températures (-40°C à +100°C), aux UV et aux agents chimiques.
- Cet amortisseur de chocs de type G vous permet de rendre votre établissement encore plus sûr et de protéger vos infrastructures, vos équipes ou vos équipements mobiles.
- Dimensions : H 30 mm x L 26 mm
- Convient pour des arêtes allant jusqu'à 8 mm d'épaisseur
- Butoir de sécurité conforme à la norme DIN EN 13501-1 (Résistance aux flammes)
- La longueur de cette mousse de protection est adaptable très facilement en vous munissant d'un cutter ou d'une paire de ciseaux
- Choisissez parmi 4 coloris : jaune/noir, rouge/blanc, noir uni et blanc uni
- Les zébras de couleurs jaune/noir et rouge/blanc sont conformes à la norme NF ISO 3864-1 :
 - jaune/noir : indique un danger immobile dans une industrie, un entrepôt ou un atelier de production et un danger mobile sur un parking.
 - rouge/blanc : indique un danger mobile dans une industrie et un danger immobile sur un parking.
 - les coloris noir seul et blanc seul de cette mousse de protection permettent d'allier sécurité et harmonie au sein de votre établissement.

Profilé de protection des arêtes saillantes – Type G

Prévention des risques

réf. **SD46G**

Conditions d'utilisation :

- Utilisation intérieure et/ou extérieure
- Installation par encastrement dans l'arête vive ou saillante

Quels sont les avantages de ce produit :

- *La résistance et la longue durée de vie de cette protection en mousse garantissent une sécurité durable dans vos locaux*
- *Les rayures jaunes et noirs de cette mousse de protection signalent et sécurisent efficacement les arêtes susceptibles de causer des blessures*
- *Adaptation de la longueur facile et rapide à l'aide d'une coupe aux ciseaux ou au cutter*

Conditionnement :

Vendu en barrette d'1 mètre, ou en rouleau de 5 mètres ou 50 mètres.