


# Barrière levante à vérin

Externe

Réf : 30208

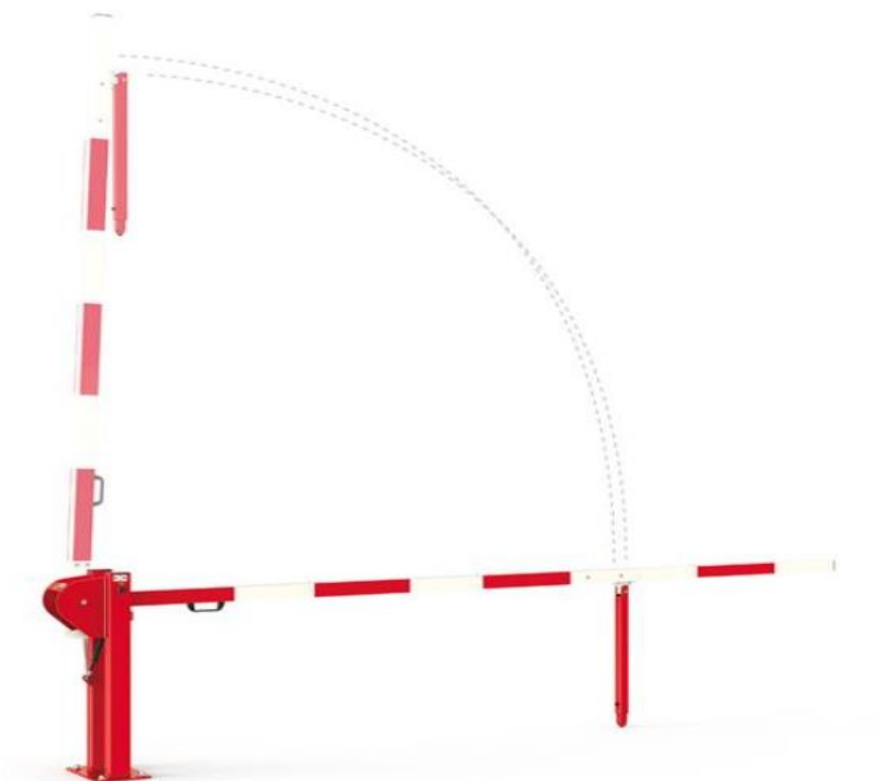

## Caractéristiques :



- *Structure* : lisse aluminium 80 x 80 prolongée par une lisse aluminium 70 x 70 mm (télescopique)
- *Longueur* : modulable de 3000 mm à 4000 mm (distance axe de rotation / extrémité de la barrière)
- *Système d'ouverture* : vérin intégré permettant de compenser le poids de la lisse et faciliter son usage
- *Rotation* : sur un axe en inox. Verrouillage automatique
- *Fermeture* : par clé. Pied de réception intégré à la lisse et réglable en hauteur (+/- 100 mm)
- *Finition* : peint en blanc avec bandes rétroréfléchissantes rouges
- *Fixation* : sur platines avec éléments de scellement fournis
- *Pied pivot* : rabattable peint en RAL 3020

En option : jeu de clés différentes, cadenas à clé ou cadenas à clé triangle

## Conditions d'utilisation :

- Usage extérieur

## Conditionnement :

Vendu à l'unité.

## Quels sont les avantages de ce produit ?

- *Barrière télescopique. Longueur ajustable entre 3 et 4 m*
- *Système à vérin, simplifie la levée et permet l'installation à côté d'un mur*
- *Pied pivot rabattable, la barrière est autoportée sans besoin d'installer un poteau de réception*

