

## Signalétique interne



### Caractéristiques techniques :


- Cadre clippant en aluminium anodisé naturel
- Muni joint en caoutchouc étanche permettant de protéger le document contre les intempéries et la rosée. 100 % waterproof.
- Equipé de trous de drainage pour l'évacuation de l'eau.
- Dispositif d'ouverture et de fermeture automatique des 4 côtés.
- Une feuille de plexiglas transparente antireflet protège le document.
- Affichage vertical ou horizontal au choix grâce au 4 points invisibles pour fixation murale (4 vis et chevilles fournies).
- Profilé en aluminium de 25 mm de large.
- Epaisseur extérieure du cadre : 16 mm.

### Quels sont les avantages du produit ?

- Grâce au boudin en caoutchouc et à la pression des profilé en aluminium, votre document papier est protégé de l'humidité. Vous pouvez donc afficher vos communications en extérieur pour longtemps.

### Conditions d'utilisation :

Utilisation en intérieur ou extérieur.

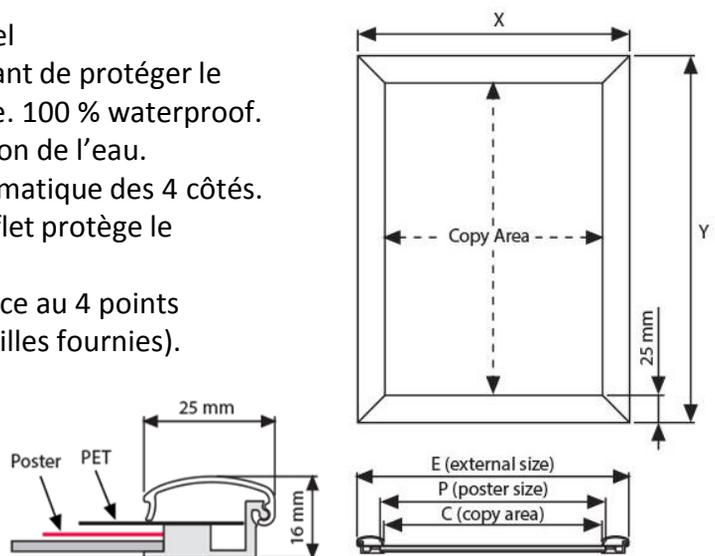

Réf	Dim. externes	Dim. Affiches	Dim. Visibles
CD64WATEA4	259 X 346 mm	210 X 297 mm	208 X 295 mm
CD64WATEA3	346 X 469 mm	297 X 420 mm	295 X 418 mm
CD64WATEA2	469 X 643 mm	420 X 594 mm	418 X 592 mm
CD64WATEA1	643 X 890 mm	594 X 841 mm	592 X 839 mm
CD64WATEB2	549 X 749 mm	500 X 700 mm	498 X 698 mm
CD64WATEB1	749 X 1049 mm	700 X 1000 mm	698 X 998 mm