


Sécurité

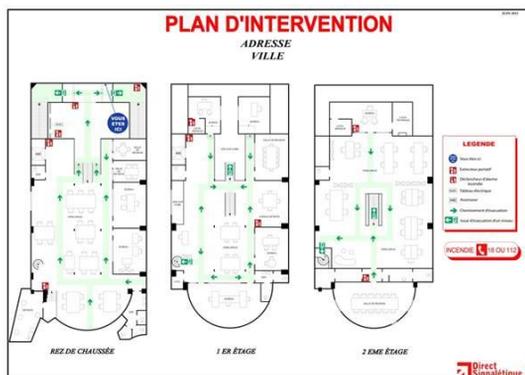

Caractéristiques techniques :

Plan d'intervention incendie en PVC destiné aux ERP ou ERT. Réalisé conformément aux normes NF X 08-070 de juin 2013, ISO 23 601 et à l'arrêté Ministériel MS 41. Ce plan est créé à partir de votre plan d'architecte, vous nous transmettez celui-ci au format papier ou informatisé lors de la commande

Matière : en PVC plastifié 2 mm

- Dimensions :
 - H 300 x L 420 mm - Format A3
 - H 420 x L 600 mm - Format A2
- Conforme à la norme NF X 08-070 de Juin 2013, à la norme internationale ISO 23 601 et à l'arrêté Ministériel MS 41.
- Contenu :
 - Les cloisonnements et cheminements principaux
 - Les baies et fenêtres accessibles de l'extérieur
 - Les éléments résistants au feu (murs et portes coupe-feu + leurs degrés coupe-feu) et les espaces d'attente sécurisés
 - Les locaux à risques particuliers (stockage produits chimiques, locaux électriques..)
 - Les dispositifs de sécurité et de protection (désenfumage, installations d'extinction..) et le matériel d'intervention (colonnes sèches/humides, générateurs de mousse..)
 - Les dispositifs de coupure des énergies et fluides (électricité, gaz, produits..)
 - Les lieux ou équipements à protéger en priorité, indispensables pour la survie de l'entreprise (stockage de produits finis, moules ou gabarits, machines sur lesquelles repose le savoir-faire de l'entreprise..)
- Personnalisation de votre plan avec l'ajout de l'adresse de votre société ainsi que votre logo.
- Sur le plan, le bâtiment est divisé par niveaux (si le bâtiment à plusieurs niveaux).

Personnalisation de votre plan par l'ajout de l'adresse de votre société ainsi que votre logo.

Une maquette vous sera envoyée pour validation avant la conception finale.

Conditions d'utilisation :

- À accrocher au mur à l'intérieur à environ 1.5 m de hauteur.
- Ils doivent être affichés aux entrées principales de l'établissement et récapitulent tous les niveaux afin d'avoir une vue générale du bâtiment pour une intervention plus rapide.