


Affichage suspendu sur câbles

(A)

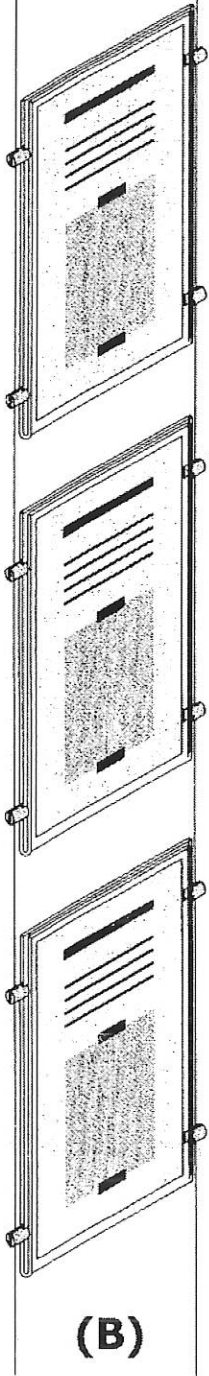

(B)


Conseils de montage

- 1 - Fixez les pinces métalliques sur les porte-affiches en plexi, comme présenté (A).
- 2 - Mesurez la distance nécessaire entre les câbles (B).
- 3 - Fixez la partie haute au plafond ou au mur selon le cas (C).
- 4 - Fixez la partie basse dans le sol ou au mur selon le cas (D) en prenant soin qu'elle soit à la verticale de la partie haute.
- 5 - Insérez la partie libre du câble dans la partie basse, vérifiez la longueur nécessaire avant de le couper avec une pince coupante.
- 6 - Glissez définitivement le câble dans la partie basse, serrez le cylindre de blocage du câble, et vissez l'ensemble jusqu'à parfaite tension du câble.
- 7 - Assemblez les porte-affiches sur les câbles ainsi tendus et serrez les vis des pinces.

Variantes :

- 8 - Si installation avec rails alu, introduire partie plate des fixations dans le rail (E).
- 9 - Si utilisation de poids-lest à la place de la pièce inférieure, faire comme décrit sur notice jointe avec les poids-lests (F).

(C)

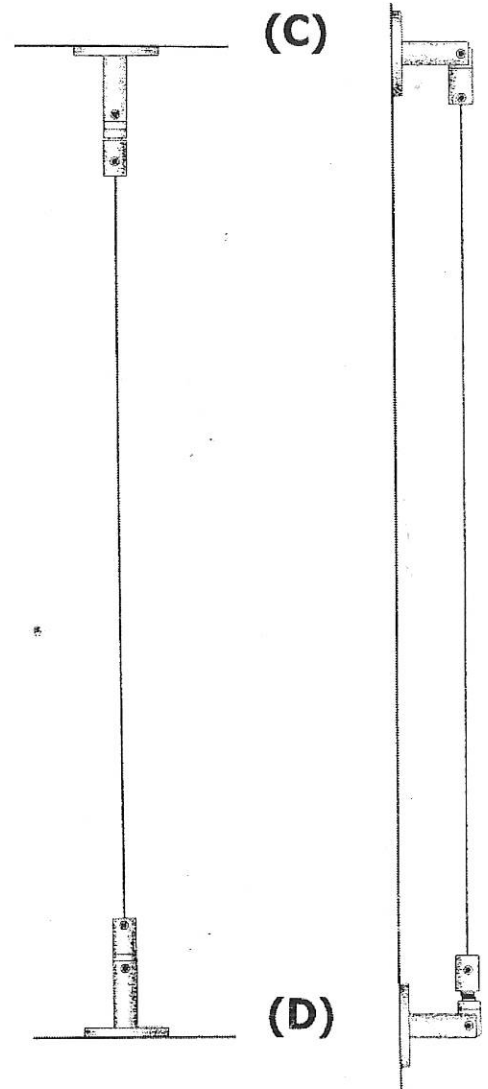

(D)

(F)



(E)

