


Accessibilité

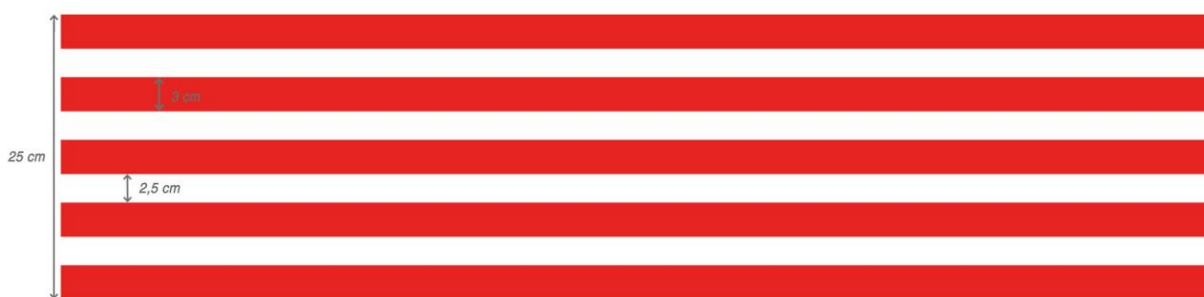

Caractéristiques techniques :

- Bande d'1,1 mètre de long sur 25 cm de hauteur composée d'une série de 5 lignes de 3 cm de hauteur.
- Couleur teintée dans la masse visible de chaque côté de la vitre.
- Hauteur de 25 cm x 1,1 mètre.
- Film souple de haute performance polymère plastifié.
- Avec un adhésif à base de solvant, permanent, repositionnable avec un tack initialement faible permettant un repositionnement facile lors de l'application. La forte adhérence finale assure une finition durable et sûre.
- Epaisseur : 70 µm.
- Résistance thermique : -30°C à + 90°C.
- Durabilité (stabilité aux UV) : 6 - 8 ans.
- Protection incendie : B1.
- Simple à poser, la bande est livrée sous film transfert prêt à la pose.
- Disponible en 6 couleurs standards dont le dépoli (effet givré).

Quels sont les avantages du produit ?

- Facilité d'étalement.
- Grande résistance.
- Durable dans le temps.