


Panneau sens interdit sur fond jaune vif – B1j

Signalétique externe

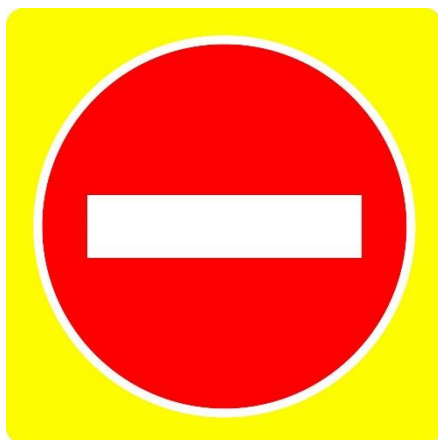

Caractéristiques techniques :

- Panneau de répétition d'interdiction d'accès à contresens destiné aux bretelles de sortie d'autoroutes et aux routes à chaussées séparées sans accès riverain.
- Matériaux : Panneau de type police avec un profil en aluminium assurant une parfaite rigidité et une face en acier galvanisé avec primaire époxy et laque polyester.
- Revêtement rétro réfléchissant de classe 2 prismatique (Réflectorisé haute intensité).
- Rails de fixation renforcés intégrés au profil du panneau.
- Panneau de signalisation sens interdit sur fond jaune vif de forme carrée.
- Plusieurs dimensions sont disponibles, elles permettent de répondre à tous vos besoins :
 - Base 700 mm et encart du signal B1 de \varnothing 450 mm
 - Base 900 mm et encart du signal B1 de \varnothing 650 mm
 - Base 1050 mm et encart du signal B1 de \varnothing 850 mm
 - Base 1200 mm et encart du signal B1 de \varnothing 1050 mm
 - Base 1500 mm et encart du signal B1 de \varnothing 1250 mm
- A fixer sur un poteau en acier de 40x40, 80x40, 80x80 ou diamètre 49 ou 60 mm (vendu séparément). Le panneau peut également être fixé au mur.
- Prévoir 2 brides de fixation par panneau (vendues séparément).
- Normes XP P98-502 et PR NF P98-532-2, relatives au fond jaune vif et à l'encart du signal B1.
- Panneau certifié par ASQUER NF et CE.

Conditionnement :

Vendu à l'unité

Conditions d'utilisation :

Pour extérieur

Quels sont les avantages du produit ?

- Grand choix de dimensions.
- Ce panneau permet de lutter plus efficacement contre les prises de routes à contresens.