


Accessibilité

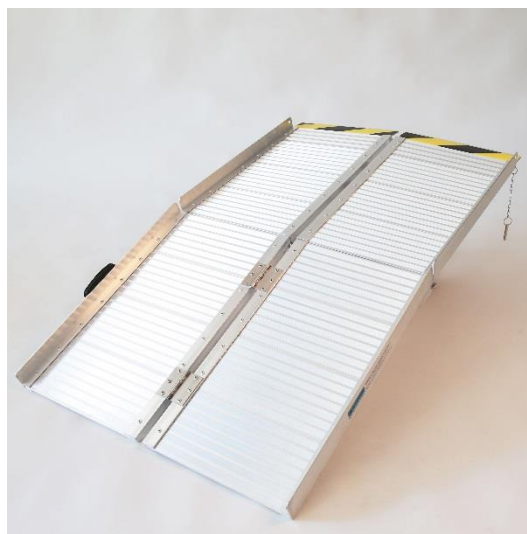

Caractéristiques techniques :

- Matériaux : aluminium
- Largeur : 74 cm / 76 cm hors tout.
- Capacité de charge : 270 kilos.
- Rampe munie de chasse roue de chaque côté.
- Couleurs contrastées : aluminium, jaune et noir.
- L'aluminium présent sur le dessus de la rampe est strié afin de créer une zone antidérapante.

Conditions d'utilisation :

Usage intérieur et extérieur.

Quels sont les avantages du produit ?

- Excellent rapport qualité / prix.
- Une rampe simple solide et facile d'utilisation.
- Se plie facilement afin de la transporter comme une valise vers l'endroit souhaité.

Rappel de la loi Handicap pour la mise aux normes Accessibilité des ERP :

Arrêté du 8 Décembre 2014 pour les bâtiments existants :

« Lorsqu'une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de pente inférieure ou égale à 6% est aménagé afin de la franchir. Les valeurs de pentes suivantes sont tolérées exceptionnellement :

- jusqu'à 10% sur une longueur inférieure ou égale à 2m.
- jusqu'à 12% sur une longueur inférieure ou égale à 0.5m. »

Arrêté du 20 Avril 2017 pour les bâtiments neufs :

« Lorsqu'une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de pente inférieure ou égale à 5% est aménagé afin de la franchir. Les valeurs de pentes suivantes sont tolérées exceptionnellement :

- jusqu'à 8% sur une longueur inférieure ou égale à 2m.
- jusqu'à 10% sur une longueur inférieure ou égale à 0.5m. »

Accessibilité

| Références | Hauteur à franchir | Longueur | Largeur | % d'inclinaison de la pente | Poids |
|------------|--------------------|----------|---------|-----------------------------|---------|
| 27652-001 | Maximum 91 mm | 910 mm | 740 mm | Inférieur à 10 % | 7,4 kg |
| 27652-002 | Maximum 122 mm | 1220 mm | 740 mm | Inférieur à 10 % | 11,5 kg |
| 27652-003 | Maximum 153 mm | 1530 mm | 740 mm | Inférieur à 10 % | 13,5 kg |
| 27652-004 | Maximum 180mm | 1800 mm | 740 mm | Inférieur à 10 % | 16 kg |
| 27652-005 | Maximum 215 mm | 2150 mm | 740 mm | Inférieur à 10 % | 18,6 kg |
| 27652-006 | Maximum 244 mm | 2440 mm | 740 mm | Inférieur à 10 % | 21,5 kg |