
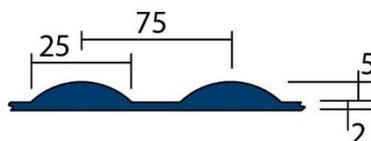


Accessibilité

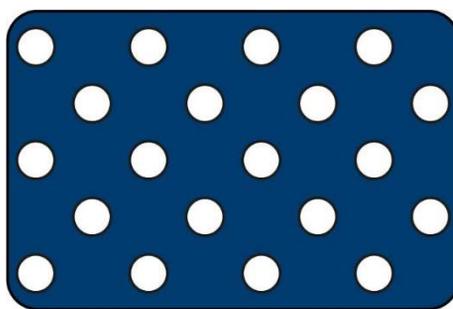

Caractéristiques techniques :

- Matériaux : polyuréthane.
- Dimensions :
 - 412 x 825 mm.
 - 412 x 450 mm. (dimension proposée jusqu'à épuisement du stock)
 - 412 x 1200 mm. (dimension proposée jusqu'à épuisement du stock)
- Couleurs : gris clair, blanc, noir, jaune, rouge, bleu et vert.
- Test SRT de la semelle : 0,56.
- Test AFPV du plot : 0,49.
- Test feu : M3.
- test fumée : F2.
- Conforme au test indentation et au test de stabilité dimensionnelle.
- Test de pelage AFERA 4001 : 27 N / 25 MM.
- Conforme à la norme NF P98-351- août 2010.
- Motif larmé permettant une anti glissance optimale même lorsque que le produit est mouillé.
- Pour un trafic normal à intense.
- Pause simplifiée : vous allez mettre moins d'1 minutes par dalle !

Quels sont les avantages du produit ?

- Vous pouvez réouvrir à la circulation immédiatement après la pose de la dalle podotactile.
- Haute résistance aux chocs.
- Facilement nettoyable.

Conditions d'utilisation :

- Utilisation en intérieur uniquement.
- Le sol doit être sec et propre c'est à dire avoir une granulométrie \leftarrow 2 mm.
- Convient idéalement à toute surface lisse type carrelage, bois, lino, béton ciré..

Conditionnement :

Vendu à l'unité.

Rappel de la loi Handicap pour la mise aux normes Accessibilité des ERP :

Arrêté du 1er août 2006 - R. 111-19-2 Article 7-1

« En haut de l'escalier, un revêtement de sol doit permettre l'éveil de la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile. »