

Mode d'emploi Rouleau adhésif de marquage au sol – Passage fréquent - 28625

Sécurité

Équipement nécessaire :

- 1 rouleau de 48 mm x 33 m
- 1 grattoir
- 1 balai
- 1 ficelle
- 1 cutter

Application à l'intérieur. Température d'application supérieure à 15°C.



Utiliser un grattoir pour éliminer les irrégularités du sol



Le rouleau doit être appliqué sur un sol propre, dépoussiéré et sec



Sur sols gras, dégraissez avec un solvant de nettoyage (type acétone)



Fixer la ficelle au sol puis dérouler-la afin de tracer une ligne

Mode d'emploi Rouleau adhésif de marquage au sol – Passage fréquent - 28625

Sécurité



Retirer le film protecteur du rouleau. Appliquer l'adhésif sur 5 cm en vous guidant avec la ficelle




Bien appliquer ces 5 cm puis dérouler progressivement le rouleau en enlevant le film protecteur



Appliquer l'adhésif au sol



Couper à la longueur souhaitée à l'aide d'un cutter

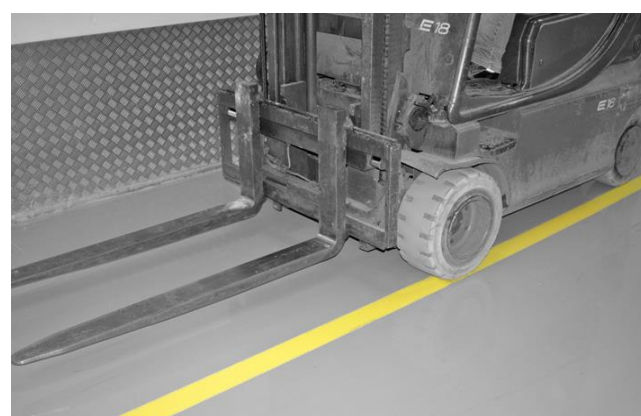

Pour une application optimale, passer sur le ruban adhésif avec un chariot élévateur



Retrait sans trace sur la plupart des sols. Retirer l'adhésif à la main en tirant lentement.