

Conseils pour la mise en place des plaques Cristal

Signalétique interne

Mise en page des insertions :

Les insertions semi-transparentes peuvent être imprimées en couleur ou en noir et blanc sur imprimante laser. Un logiciel de personnalisation est disponible gratuitement au téléchargement sur www.durable.fr

Impression des insertions :

ATTENTION

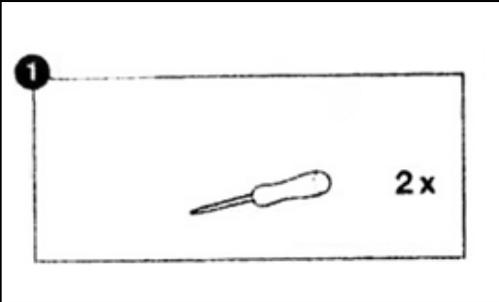



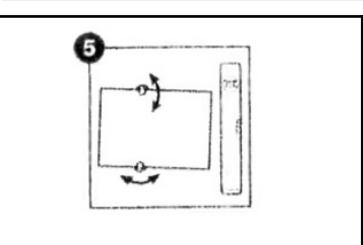
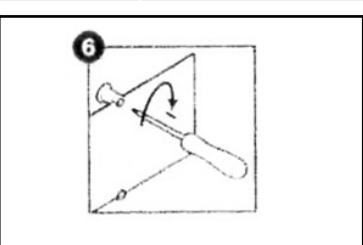
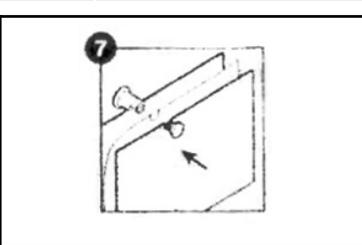
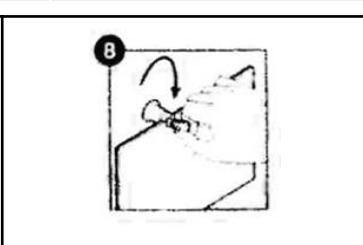
Pour éviter les erreurs d'impression faites un test préalable sur le gabarit fourni. Sur cette dernière toutes les zones prédécoupées de l'insertion, ainsi que l'emplacement des vis sont matérialisées. Vous pouvez ainsi mieux calibrer votre mise en page, vérifier la bonne configuration de l'imprimante et l'alimentation du papier.

Veillez à observer les instructions de votre imprimante. Si nécessaire changez les réglages du type de support (papier, papier photo ...) pour « transparent ».

Détacher l'insertion

Afin de ne pas abimer l'insertion au moment de la détacher de la planche A4, pliez soigneusement le long de la découpe plusieurs fois avant de tirer.

Mode d'emploi

			
<p>Munissez-vous d'un tournevis cruciforme et d'une perceuse</p>	<p>Percez un trou d'environ 5 centimètres dans votre mur à l'endroit où vous voulez accrocher la plaque de porte et insérer la cheville dans votre mur.</p>	<p>Enlevez la protection se trouvant de chaque côté des plaques de plexiglas.</p>	<p>Placez la rondelle blanche, le tube gris alu et le tube blanc au mur. Vissez-les légèrement au mur (5 tours de vis). Faites de même avec toutes les vis.</p>
			
<p>Placez la plaque de plexiglas et ajustez-la pour qu'elle soit droite. Aidez-vous d'un niveau à bulle si besoin.</p>	<p>Vissez ensuite les vis fermement pour qu'elles ne bougent plus.</p>	<p>Placez votre impression au centre et coincez-la avec la deuxième plaque plexiglas.</p>	<p>Vissez enfin le cache-vis pour maintenir l'impression et la deuxième plaque.</p>