
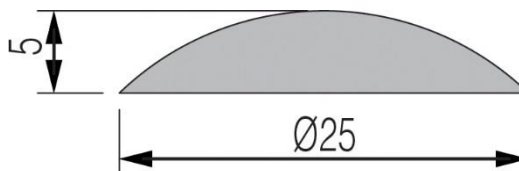


Accessibilité

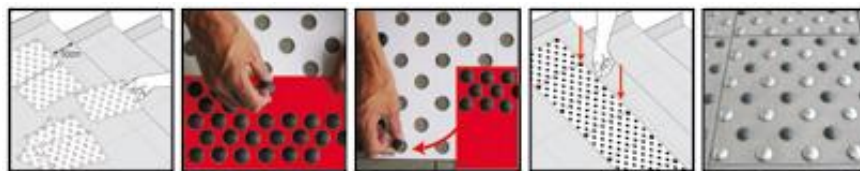

Caractéristiques techniques :

- Lot de 150 clous pour créer une surface d'éveil de vigilance de 420 mm de large sur 1000 mm de long.
- Plots en matériau composite d'aspect granité (polyéthylène renforcé de fibres de verre).
- Muni d'un adhésif 3M VHB très puissant assurant une fixation forte et définitive.
- Résiste aux chocs et solvants.
- A coller sur toute surface lisse : carrelage, bois, lino, béton ciré.. Avant de poser le produit le support doit être propre, exempt de poussière, graisse et huile.
- Convient pour un passage tertiaire tel que magasin, entreprise, bureau, administration à passage modéré..
- Conforme à la norme NF P98-351- août 2010 sur l'installation de dispositifs podotactiles au sol d'éveil à la vigilance à l'usage des personnes aveugles et malvoyantes. A installer aux abords des zones dangereuses : escaliers de bâtiments, portes, bordures de quais, issues de secours.
- Diamètre des plots : 25 mm.
- Epaisseur des plots : 5 mm.

Pour faciliter la pose, utiliser le gabarit de pose vendu séparément.

Quels sont les avantages du produit ?

- Conforme à la norme NF P98-351- août 2010.
- Adhésif très puissant assurant une fixation durable.
- Facilité de pose : ne nécessite pas de perçage du sol.

Conditions d'utilisation :

Usage intérieur recommandé.

Conditionnement :

Vendu par lot de 150 clous.

Rappel de la loi Handicap pour la mise aux normes Accessibilité des ERP :

R. 111-19-2 Article 7-1

« En haut de l'escalier, un revêtement de sol doit permettre l'éveil de la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile. »