


Accessibilité



Caractéristiques techniques :

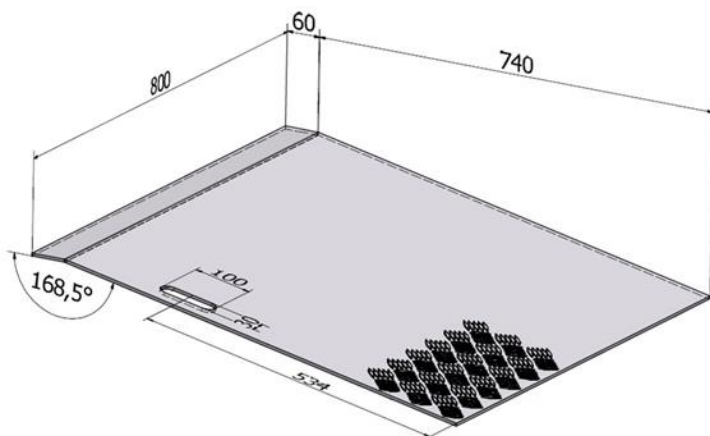

- Rampe en aluminium naturel à damier d'épaisseur 5 mm
- Equipée d'une poignée de 10 cm de large pour faciliter la manutention
- Largeur : 800 mm
- Longueur : 740 mm + 60 mm de becquet
- Ergonomique, elle est conçue avec un becquet de 60 mm permettant un maintien parfait sur la marche ou sur le trottoir
- Très robuste, elle supporte une charge jusqu'à 300 kg
- Rampe ERP à poser directement au sol de manière temporaire
- Permet un franchissement d'une hauteur de 15 cm. Cependant, afin de répondre à la norme accessibilité des ERP et pour respecter une pente de 10%, il est conseillé de ne pas dépasser un ressaut de 6 cm maximum.
- Poids de la rampe : 10 kg.

Quels sont les avantages du produit ?

Sa prise en main facile lui confère une maniabilité parfaite.

Conditions d'utilisation :

Utilisation en intérieur ou extérieur.

Conditionnement :

Vendu à l'unité

Rappel de la loi Handicap pour la mise aux normes Accessibilité des ERP :

ARRÊTE DU 1er AOÛT 2006 - ARTICLE 2

« Le cheminement accessible doit être horizontal et sans ressaut. Lorsqu'une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de pente inférieure ou égale à 5% doit être aménagé afin de la franchir. Les valeurs de pentes suivantes sont tolérées exceptionnellement :

- jusqu'à 8% sur une longueur inférieure ou égale à 2 m
- jusqu'à 10% sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 m. »