


Accessibilité

Nuancier :



Caractéristiques techniques :

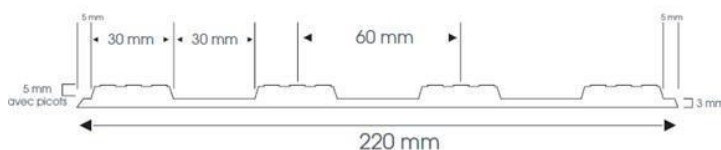

- Matériaux : résine méthacrylate.
- Bande 4 cannelures compatible avec tout type d'ERP.
- Dimension H 220 x L 1000 mm ou H 170 x L 1000 mm
- Epaisseur totale 8 mm : 3 mm de support et 5 mm de cannelure.
- Nervures : Largeur 30 mm, entraxe de 60 mm.
- Couleurs teintées dans la masse pour une excellente longévité : blanc, gris, crème, jaune et noir.
- BAO conforme à la norme NF P 98-352 de juillet 2014.
- Grâce au contraste de texture et de couleur, la personne déficiente visuelle peut détecter le changement de relief avec sa canne ou son pied.
- Très bonne antidérapance (Test SRT. 0.63 sur sol humide).
- L'adhésif épais adhère sur tout type de revêtement extérieur (enrobé, béton, pierre, carrelage).
- La bande possède des renforts en fibres de nylon.
- Insensible aux UV et aux intempéries.
- Lavage au jet d'eau.
- Bande pouvant être découpée au cutter grosse lame (après plusieurs passages de lame sur la face arrière de la bande) afin d'ajuster la longueur.

Conditions d'utilisation :

- Usage en extérieur recommandé.
- Retirer le film protecteur au dos de la bande de guidage et poser sur un sol sec, propre, dégraissé et exempt de poussière ou matière non adhérente

Quels sont les avantages du produit ?

- Pose rapide et sans outils
- Haute résistance au trafic.
- Très bonne anti-glissance.
- Grande durabilité dans le temps.
- Remise en circulation immédiate du lieu de pose.
- Idéal pour mettre aux normes votre établissement.

Conditionnement :

- Vendu à l'unité.