


# Amortisseur de chocs pour angles droits dangereux – Type A

## Prévention des risques

réf. SD46A

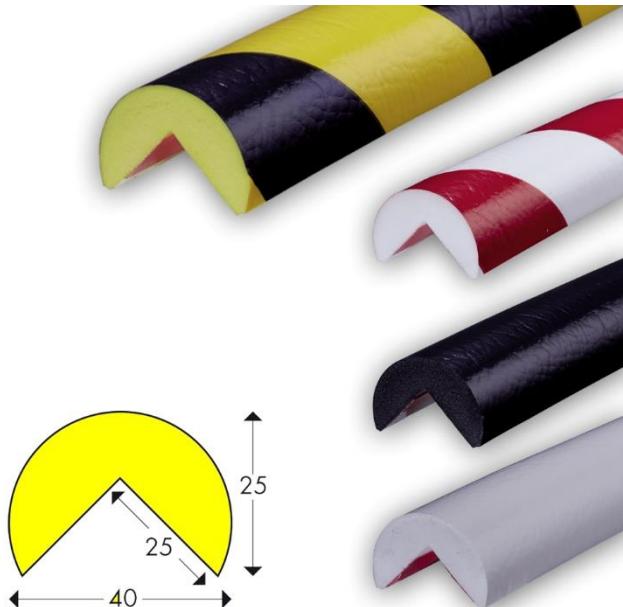

### Caractéristiques :

- Matière : mousse polyuréthane flexible et très durable.
- Résistance extrême : ce profilé de protection d'angles est fait en mousse polyuréthane recouverte d'une lamination de protection brillante. Cela confère à cette protection une résistance extrême aux températures (-40°C à +100°C), aux UV (sauf pour les coloris Blanc ou Rouge/blanc) et aux produits chimiques.
- Protection d'angles saillants et vifs de type A pour votre mobilier, vos poutres, vos racks, vos escaliers ouverts ou encore vos machines
- Dimensions : Ø 40 mm
- 3 longueurs adaptables : 1 / 5 / 50 m
- Mousse de protection normé DIN EN 13501-1 (Résistance aux incendies)
- Profilés de protection adaptables facilement car possibilité de la couper au cutter ou aux ciseaux
- Mousse protective disponible en 4 coloris : jaune/noir, rouge/blanc, noir uni et blanc uni
- Les coloris jaune/noir et rouge/blanc sont conformes à la norme NF ISO 3864-1 :
  - protection jaune/noir : signale un danger immobile dans une industrie, un entrepôt ou un atelier de production. Indique un danger mobile sur un parking.
  - mousse rouge/blanc : indique un danger mobile dans une industrie. Signale un danger immobile sur un parking.
  - les coloris noir uni et blanc uni de cette mousse de protection seront plutôt adaptées aux espaces tertiaires et permettront à vos infrastructures d'être harmonieuses et sécurisées à la fois.

# Amortisseur de chocs pour angles droits dangereux – Type A

## Prévention des risques

réf. SD46A

### Mode de fixation :

- **Adhésif permanent** : bandes autocollantes double face haute performance 3M pour une tenue durable dans le temps. Les bandes sont préposées sur le profilé : nettoyez la surface sur laquelle vous souhaitez coller votre amortisseur, retirez le film de protection de ce dernier, collez en exerçant une pression sur l'intégralité du profilé. Et le tour est joué !
- **Adhésif grand froid** : système de fixation adapté aux chambres frigorifiques ou aux zones géographiques froides. La colle spéciale de cette protection d'angle rend la pose possible sous des températures allant jusqu'à -10°C.
- **Adhésif repositionnable** : cette mousse de protection est équipée de bandes adhésives réutilisables qui peuvent être positionnées et retirées plusieurs fois. Ce modèle est idéal pour les entrepôts changeant fréquemment de configuration.
- **Magnétique** : la fixation aimantée permet de protéger une surface métallique telle qu'une machine ou une partie d'une infrastructure temporairement. La surface magnétique située sur le profilé permet de le positionner ou le retirer rapidement et sans efforts.

### Conditions d'utilisation :

- Usage en intérieur comme en extérieur (sauf pour les coloris Blanc ou Rouge/blanc : utilisation en intérieur recommandée)
- Fixation par adhésif puissant à coller sur toute surface lisse, propre et non grasse

### Quels sont les avantages de ce produit :

- *Balisage en mousse polyuréthane très résistante pour une sécurité durable au sein de votre établissement*
- *Le coloris jaune et noir de cette mousse de protection permet une identification rapide des zones à risques qu'il ne faut pas approcher*
- *Possibilité d'adapter la taille par une simple coupe aux ciseaux ou au cutter*

### Conditionnement :

Vendu en barrette d'1 mètre, ou en rouleau de 5 mètres ou 50 mètres.