


Mousse de protection pour angles saillants – Type H

Prévention des risques

réf. SD46H

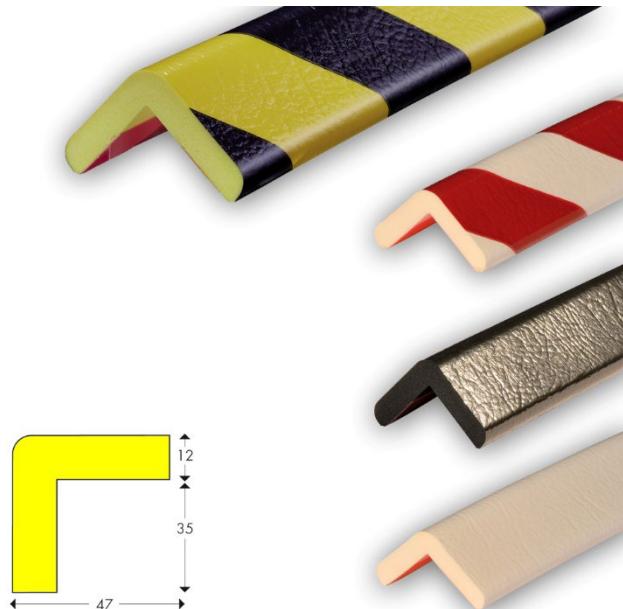

Caractéristiques :

- Matière : mousse polyuréthane résistante et souple à la fois.
- Durabilité dans le temps : la lamination brillante qui recouvre ce profilé de protection en mousse polyuréthane lui permet de résister efficacement aux températures (-40°C à +100°C), aux UV (sauf pour les coloris Blanc ou Rouge/blanc) et aux produits chimiques.
- Cette protection en mousse de type H permet d'éviter les blessures et donc les arrêts de travail en cas de chute sur une poutre, un rack ou une machine.
- Dimensions : H 47 mm x L 47 mm pour chaque côté
- Protège angle muni de bandes autocollantes 3M double face extrêmement performantes pour une signalétique de protection durable.
- Mousse de protection pour angle saillant normé DIN EN 13501-1 (Résistance aux flammes)
- La longueur de cette protection anti choc peut être adaptée à tout moment à l'aide d'un simple cutter ou d'une paire de ciseaux.
- Choisissez la couleur de votre protège angle parmi ces 4 coloris : jaune/noir, rouge/blanc, noir uni ou blanc uni
- Les zébras jaune/noir et rouge/blanc sont conformes à la norme NF ISO 3864-1 :
 - profilé jaune/noir : indique un danger immobile dans une industrie, un entrepôt ou un atelier de production. Signale un danger mobile sur un parking.
 - protection rouge/blanc : signale un danger mobile dans une industrie. Indique un danger immobile sur un parking.
 - les coloris noir uni et blanc uni de cette protection d'angle saillant sont plutôt adaptés à un usage pour des infrastructures tertiaires et permettent à votre établissement d'être harmonieux et sécurisé à la fois.

Mousse de protection pour angles saillants – Type H

Prévention des risques

Mode de fixation :

- **Adhésif permanent** : bandes autocollantes double face haute performance 3M pour une tenue en toutes circonstances. Les bandes sont préposées sur le profilé : nettoyez la surface sur laquelle vous souhaitez coller votre amortisseur, retirez le film de protection de ce dernier, collez en exerçant une pression sur l'intégralité du profilé. Et le tour est joué !
- **Adhésif grand froid** : ce profilé de protection peut être appliqué dans des conditions de gel, dans des entrepôts frigorifiques par exemple. En effet, sa colle spéciale rend la pose possible à des températures allant jusqu'à -10°C.
- **Adhésif repositionnable** : cette technologie permet de positionner et retirer une protection en mousse plusieurs fois grâce à ses bandes autocollantes réutilisables. Ce moyen de fixation convient parfaitement aux entrepôts changeant fréquemment de configuration.

Conditions d'utilisation :

- Usage en intérieur ou en extérieur (sauf pour les coloris Blanc ou Rouge/blanc : utilisation en intérieur recommandée)
- Fixation à l'aide de l'adhésif double face ultra résistant sur une surface lisse, propre et non grasse.

Quels sont les avantages de ce produit :

- *Cet amortisseur de chocs permet d'éviter les coups, les accidents voir les arrêts de travail afin que votre entreprise maintienne sa productivité*
- *Le coloris jaune et noir de ce protège angle permet de visualiser les zones à risque en un coup d'œil et réduit donc le nombre d'accidents*
- *Longueur facilement adaptable avec un cutter ou une paire de ciseaux*

Conditionnement :

Vendu en barrette d'1 mètre ou en rouleau de 5 ou 50 mètres.