




Caractéristiques techniques :

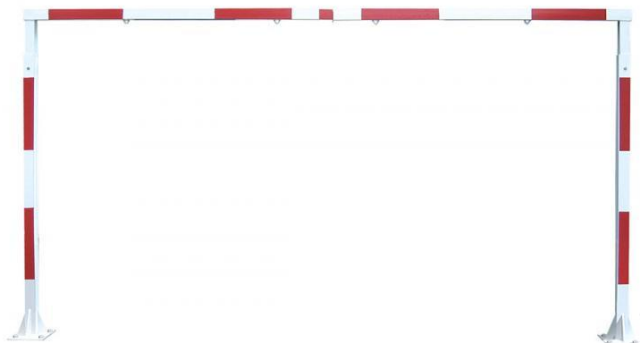

- Matière : Tube acier finition laqué blanc galva avec bandes rouges rétroréfléchissantes.
- 4 dimensions disponibles :
 - Hauteur fixe 2,2 mètres, pour une largeur de voie entre 3,85 à 5,2 mètres, sans tirant, Poids : 130 kg.
 - Hauteur fixe 2,2 mètres, pour une largeur de voie entre 5,25 à 7,50 mètres, avec tirants, Poids : 185 kg.
 - Hauteur fixe 4,5 mètres, pour une largeur de voie entre 3,85 à 5,2 mètres, sans tirant, Poids : 306 kg.
 - Hauteur fixe 4,5 mètres, pour une largeur de voie entre 5,25 à 7,50 mètres, sans tirant, Poids : 315 kg.
- Fixation sur platines avec crosses de scellement fournies : 2 tôles gabarit de perçage, 8 crosses de scellement, 16 écrous et rondelles.
- Options disponibles (vendues séparément) :
 - Limiteur de hauteur (référence 29289).
 - Kit de fixation pour panneau Ø 450 mm (référence 29252).

Condition d'utilisation :

- Utilisation en extérieur.

Quels sont les avantages de ce produit ?

- *Limite l'accès à un parking aux véhicules ayant un gabarit non autorisé.*
- *Largeur variable pour s'adapter à vos besoins et contraintes d'accès.*

Conditionnement :

- Vendu à l'unité.
- Kit de pose fourni, il permet de préparer les massifs de scellement au préalable.