




Caractéristiques :

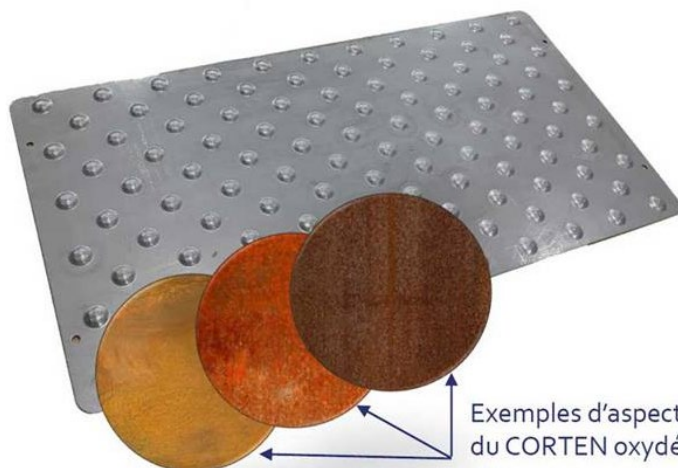

- BEV en acier Corten.
- La dalle acier Corten est livrée sous sa forme brut. Elle va se foncer avec le temps et arriver à maturation un à deux ans après installation en extérieur, en fonction de l'humidité et l'oxygène notamment. Vous avez aussi la possibilité de la faire vieillir plus rapidement en utilisant des activateurs de rouille commerciaux ou des solutions maison à base d'eau et de vinaigre/sel.
- Dimensions disponibles : 450 x 420 mm, 600 x 420 mm et 825 x 420 mm.
- Epaisseur 1,5 mm.
- Poids dalle : environ 3 kg (450 x 420 mm), 4 kg (600 x 420 mm), 5,5 kg (825 x 420 mm).
- Hauteur des plots : 5 mm par rapport à la semelle.
- Diamètre des plots : 25 mm.
- Conforme à la norme NF P98-351 d'août 2010 sur l'installation de dispositifs podotactiles au sol d'éveil à la vigilance.
- Fixation par vissage au sol (visserie non fournie) ou par collage (utiliser la colle mono-composant réf. 23063).
 - Par vissage : la plaque peut être vissée directement dans le sol au moyen de vis auto taraudeuses à tête fraisée sur tout type de sol : moquette, carrelage, sol résine, parquet, béton, bitume, revêtement souple, bois..
 - Par collage : la colle à utiliser dépend du type de sol et de la qualité de celui-ci. Nous proposons une colle monocomposant élastique (réf. 23063 vendue séparément).

Conditions d'utilisation :

Usage en extérieur recommandé. BEV à installer aux abords des escaliers, des passages pour piétons et les bords de quais.

Pose par vissage : Visserie non fournie

Pose par collage : Colle non fournie.

Conditionnement :

Vendu à l'unité

Quels sont les avantages de ce produit ?

- Conforme à la norme NF P98-351- août 2010.
- Installation simple et rapide.
- BEV antidérapante.
- Aspect industriel moderne.