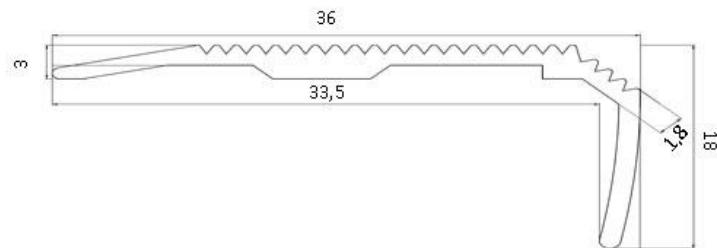
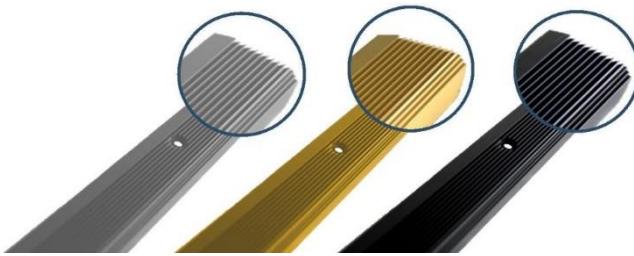


## Accessibilité

**Caractéristiques techniques :**

- Nez de marche à coller grâce à une colle (vendue séparément)
- Aluminium anodisé aux finitions soignées
- Longueur 2000 mm
- Largeur (face supérieure striée) : 36 mm
- Hauteur (face verticale) : 18 mm
- Disponible en 3 couleurs à contraster avec votre sol : aluminium naturel, or mat ou noir mat
- Poids : 0,55 kg
- Le profil peut être éventuellement découpé pour s'adapter à la largeur de votre escalier au moyen d'une scie à métaux
- A fixer par collage : la colle à utiliser dépend du type de sol, de la qualité de celui-ci et de sa récence. Nous proposons une colle monocomposant élastique (réf. 23063 vendue séparément) compatible en intérieur et en extérieur sur des surfaces déterminées. Veuillez vous reporter à la fiche technique de la réf 2306 pour plus d'informations.

**Conditions d'utilisation :**

Utilisation en intérieur ou extérieur.

**Conditionnement :**

Vendu à l'unité en longueur de 2 mètres

**Quels sont les avantages du produit ?**

Ce nez de marche économique est idéal pour les établissements en intérieur ou extérieur lorsque les marches ne peuvent être percées.

**Rappel de la loi Handicap pour la mise aux normes Accessibilité des ERP****LOI DU 30 NOVEMBRE 2007 R. 111-19-2 ARTICLE 7-1, MODIFIANT L'ARRÈTE DU 01 AOUT 2006 :**

« Les nez de marches doivent répondre aux exigences suivantes :

- être contrastés visuellement par rapport au reste de l'escalier,
- être non glissants,
- ne pas présenter de débord excessif par rapport à la contremarche. »

**ARRETE DU 8 DECEMBRE 2014 - Arrêté du 8 décembre 2014**

« Les nez de marches répondent aux exigences suivantes :

- être contrastés visuellement par rapport au reste de l'escalier sur au moins 3 cm en horizontal ;
- être non glissants. »