
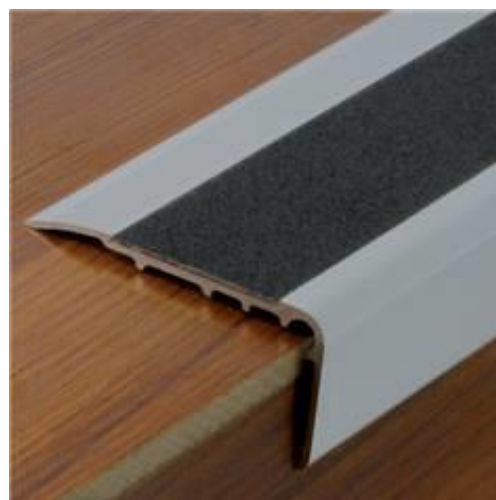


## Accessibilité

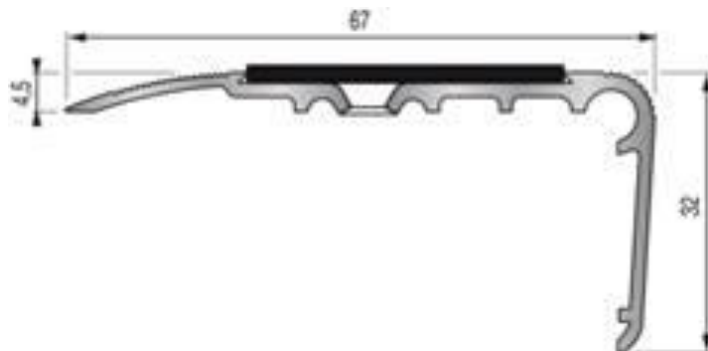

### Caractéristiques techniques :

- Profil en aluminium en forme de L avec bande carbo anti-dérapante noire sur le dessus.
- Longueur de 3 mètres.
- Largeur du profil du dessus : 67 mm.
- Hauteur du retour : 32 mm.
- Fixation adhésive par une bande préposée très puissante.

### Conditions d'utilisation :

Utilisation en intérieur recommandée.

### Conditionnement :

Vendu à l'unité

### Quels sont les avantages du produit ?

- Fixation adhésive durable.
- Résiste à la corrosion, non-magnétique.
- Très esthétique.
- 100% recyclable.

### Conseils de pose

- 1) Eliminer toute trace de poussière, de vieille colle et d'adhésif. Eliminer toute trace grasse avec un produit dégraissant compatible avec le support (alcool, acétone). Ne pas utiliser d'essence ou de white-spirit qui sont des produits gras.
- 2) S'assurer que les marches sont parfaitement sèches.
- 3) S'assurer que les marches sont solides et ne se désagrègent pas (ne pas appliquer sur vieux béton, plâtre de mauvaise qualité.).
- 4) Positionner le nez de marche sur la marche après avoir retiré le film de protection de l'adhésif à une extrémité.
- 5) Mettre en place le nez de marche en vérifiant qu'il soit en appui sur la contremarche.
- 6) Retirer le film protecteur de l'adhésif progressivement tout en maintenant une pression sur le nez de marche.
- 7) Presser fermement une fois le film complètement retiré.

### Rappel de la loi Handicap pour la mise aux normes Accessibilité des ERP

LOI DU 30 NOVEMBRE 2007 R. 111-19-2 ARTICLE 7-1, MODIFIANT L'ARRÊTE DU 01 AOUT 2006 :

- « Les nez de marches doivent répondre aux exigences suivantes :
- être contrastés visuellement par rapport au reste de l'escalier,
  - être non glissants,
  - ne pas présenter de débord excessif par rapport à la contremarche. »