


Prévention des risques



Caractéristiques :

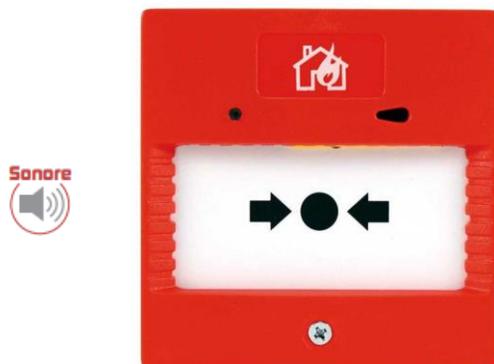

- Alarme regroupant le déclencheur manuel et la sirène en un seul élément
- Puissance acoustique : Son classe B (90dB à 2 m)
- Son AFNOR NFS 32001
- Indice de protection : IP41.
- Déclenchement par membrane déformable.
- Montage : en saillie ou à encastrer
- Réarmement par CLE après chaque utilisation vendue séparément par lot de 10.
- Alimentation : 2 piles 12 V alcalines FOURNIES. *Veillez à changer les piles au moins une fois par an.*
- Dimensions : H 87 x L 87 x P 52 mm.
- Poids : 182 g.

Conditions d'utilisation

- Usage intérieur.
- Idéale pour les petits établissements recevant des travailleurs (ERT) de moins de 150 m² avec un seul accès.
- Installez au moins un déclencheur manuel par issue de secours.

Quels sont les avantages de ce produit ? :

- Déclencheur manuel avec sirène intégrée (idéal pour sécuriser de petites surfaces)
- Alarme sonore incendie compacte et efficace
- Alimentation par piles (pas besoin de raccordement sur secteur)

Conditionnement :

Vendu à l'unité

Que dit la Loi ? :

Pour choisir le système de sécurité incendie approprié, veuillez vous référer à l'arrêté du 25 juin 1980 pour les ERP de 1^{ère}, 2^{ème}, 3^{ème} et 4^{ème} catégorie et à l'arrêté du 22 juin 1990 pour les ERP de 5^{ème} catégorie.