


Signalétique interne



Caractéristiques techniques :



Film anti chaleur qualité standard (pose intérieure) :

75% de l'énergie solaire rejetée

3 dimensions en rouleau : 1,52 x 5 m / 1,52 x 10 m / 1,52 x 30 m

Compatible avec double vitrage clair ← 1,20m², le vitrage clair de 4 à 10 mm et le verre trempé

Composé de 2 couches de polyester métallisé sous vide, d'un adhésif et d'une pellicule de protection à enlever lors de la pose. Film traité anti rayures

Support : PET

Couleur : Argent métallisé

Adhésif : Acrylique Polymère 19g/m²

Protecteur : PET siliconé 23 microns

Epaisseur : 70 microns

Face d'application : intérieure

Normes : Euroclasses

Garantie : 10 ans

Energie solaire rejetée : 75% Transmission UVA : 1%

Facteur Solaire G : 25% (pourcentage d'énergie solaire entrante dans la pièce)

Film anti chaleur qualité premium (pose intérieure) :

82% de l'énergie solaire rejetée

3 dimensions en rouleau : 1,52 x 5 m / 1,52 x 10 m / 1,52 x 30 m

Compatible avec double vitrage clair ← 1,20m², le vitrage clair de 4 à 10 mm et le verre trempé

Composé de 2 couches de polyester métallisé sous vide, d'un adhésif et d'une pellicule de protection à enlever lors de la pose. Film traité anti-rayures

Support : PET

Couleur : Argent métallisé

Adhésif : Acrylique Polymère 19g/m²

Protecteur : PET siliconé 23 microns

Epaisseur : 85 microns

Face d'application : intérieure

Normes : Euroclasses

Garantie : 10 ans

Energie solaire rejetée : 75% Blocage UV : 99%

Facteur Solaire G : 25% (pourcentage d'énergie solaire entrante dans la pièce)

Signalétique interne

Conseil de pose

Appliquer à l'eau savonneuse à l'aide d'une raclette.

Conditionnement

Vendu en rouleau à l'unité.

Conditions d'utilisation

Pose face extérieure de la vitre.

La surface à coller doit être exempt de poussière, de graisse ou tout autre impureté.

Quels sont les avantages du produit ?


Réduction significative de la chaleur à l'intérieur de la pièce

Augmentation du confort pour le personnel

Couleur argent métallisé donnant un rendu esthétique

Economies d'énergie liées à l'utilisation de la climatisation

Film standard

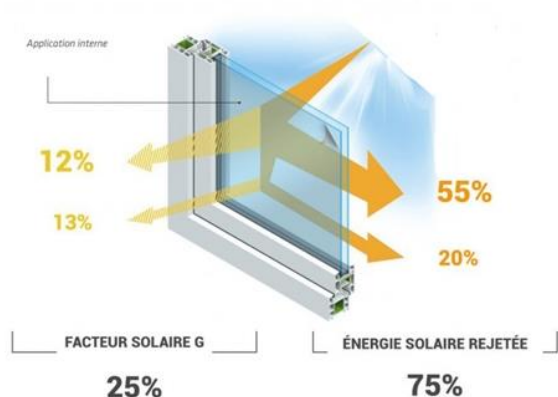

Film premium

