


Miroir hémisphérique ½ sphère à suspendre

Prévention des risques

réf. **SM423660**

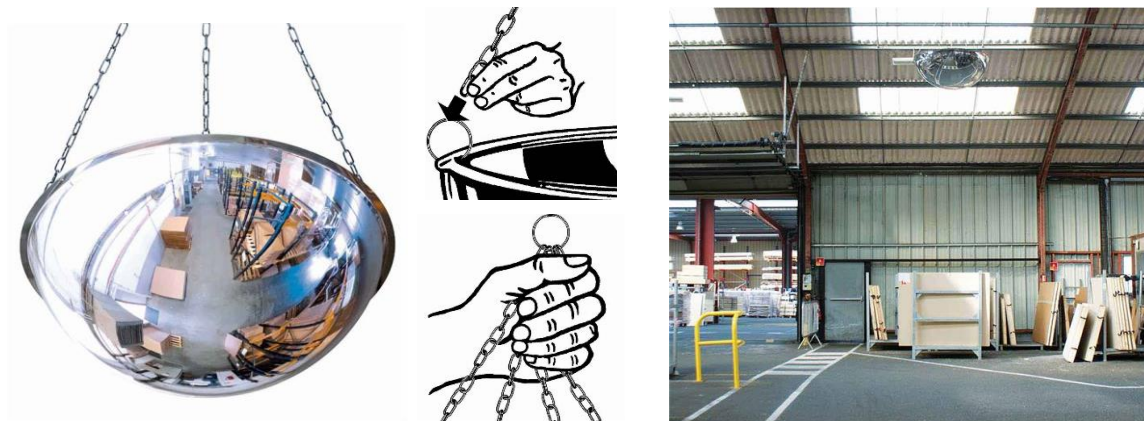

Caractéristiques du miroir suspendu :


- Optique du miroir en Acrylique : l'acrylique n'étant pas incassable, il est déconseillé d'utiliser ces miroirs dans des locaux recevant du public. **Garantie 1 an.**
- Miroir de surveillance au format 1/2 sphère spécial pour les entrepôts : bombage à 360 ° pour un contrôle de 4 directions.
- Miroir facile à poser.
- Plusieurs dimensions de miroirs disponibles à choisir selon la distance entre l'observateur et le miroir :
 - *Dim. miroir Ø 660 mm* - Distance maximum entre l'observateur et le miroir (dm): 10 mètres
 - *Dim. miroir Ø 800 mm* - Distance maximum entre l'observateur et le miroir (dm): 15 mètres
 - *Dim. miroir Ø 1150 mm* - Distance maximum entre l'observateur et le miroir (dm): 20 mètres
- Miroir à fixer au plafond par 4 chaînettes de 1 mètre (fournies) permettant de suspendre le miroir.

Conditions d'utilisation de ce miroir à suspendre en industrie :

Miroir de surveillance pour intérieur

Conditionnement :

Vendu à l'unité (miroir + 4 chaînes d'1 mètre). Crochet de suspension à commander séparément.



Quels sont les avantages de ce miroir industrie suspendu ? :

- *Toute la visserie est comprise pour vous faciliter l'installation.*
- *A fixer au plafond, ce miroir dôme offrira un angle panoramique pour une vision à 360°.*