


# Empreintes de pas pour sol – H 250 x L 100 mm

## Sécurité

réf. 28611

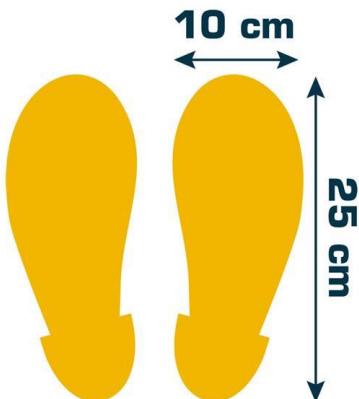

Jaune RAL 1003	-001
Rouge RAL 3001	-002
Vert RAL 6032	-003
Bleu RAL 5005	-004
Noir	-005
Blanc	-006

### Caractéristiques :

- En Vinyle laminé pour sol : vinyle adhésif recouvert d'une lamination antidérapante et résistant à l'eau.
- Adhésif acrylique base solvant.
- Vinyle adhésif spécialement développé pour une pose sur un sol lisse, propre et sec en intérieur : carrelage lisse, lino, béton, parquet..
- Protégé par une plastification spécialement adaptée pour le sol, il résiste au passage des brosses de lavage. Cette lamination structurée apporte une sécurité supplémentaire contre le risque de glissade.
- Ne résiste pas aux passages des transpalettes et des véhicules.
- Rugosité de surface assurant une protection antidérapante sur surface humide.
- Résistant au solvant et à la plupart des agents chimiques (alcool, acides dilués, huiles.).
- Antidérapant de classe R9.
- Résiste à des températures comprises entre -30°C et + 70°C, sur surface irrégulières max. +60°C.
- Dimensions d'un pied : H 250 x larg 100 mm.
- Couleurs :
  - Rouge RAL 3001
  - Vert RAL 6032
  - Bleu RAL 5005
  - Jaune RAL 1003
  - Noir
  - Blanc
- Epaisseur du film PVC : 75 µm.
- Epaisseur de la lamination : 120 µm.

### Conditions d'utilisation :

- Application en intérieur uniquement.
- Se colle sur un sol propre et lisse (carrelage, lino, béton peint).
- A poser sur un sol propre dégraissé et dépoussiéré.
- Température d'application : 5°C minimum.

# Empreintes de pas pour sol – H 250 x L 100 mm

Sécurité

réf. 28611

## Quels sont les avantages de ce produit ? :

- *Empreintes de pas découpées spécialement conçu pour une application au sol.*

## Conditionnement :

Vendu par paire (2 empreintes : 1 gauche + 1 droite).