



Balisage photoluminescent pour repérage de portes

Prévention des risques

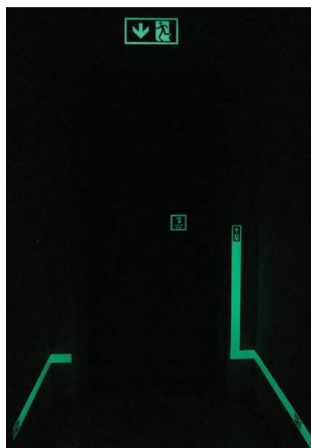

réf. 30271

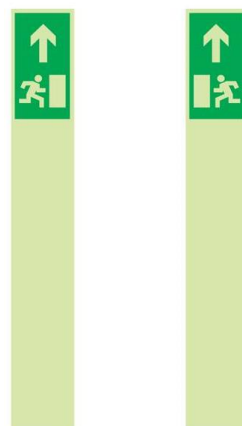

Caractéristiques de cette bande de sécurité :

- Matière : PVC rigide photoluminescent
- Dimension :
 - H 57 x L 800 mm
 - H 83 x L 800 mm
- Epaisseur : 2 mm.
- Design :
 - Sortie de secours à droite
 - Sortie de secours à gauche
- Classe de photoluminescence : C
- Caractéristiques de luminosité suite à une excitation à la lumière de 25 lux durant 15 minutes (avec une lampe fluo blanc 4 000 K) :
 - Intensité de luminosité pendant 10 minutes : 80 mcd/m²
 - Intensité de luminosité pendant 60 minutes : 10 mcd/m²
 - Intensité de luminosité pendant 90 minutes : 5,5 mcd/m²
- Impression en sérigraphie.
- Surface antistatique
- Conforme aux normes :
 - NF X08-050-2
 - ISO 16069 / NBN ISO 16069

Conditions d'utilisation :

Usage en intérieur.

Conseils d'installation :

Cette bande de signalisation photoluminescente peut s'appliquer directement sur les parois à l'aide d'une colle spécifique. Il est également possible de l'installer à l'aide de rails qu'on l'on visse directement aux parois, de cette manière, il suffira d'insérer les bandes dans les rails.

Conditionnement :

Vendu à l'unité.

Quels sont les avantages de ce produit ?

- Balisage photoluminescent qui dispose d'une capacité de luminosité allant jusqu'à 90 minutes.
- Permet d'indiquer les portes d'issues de secours.
- Signalisation de haute qualité, résistante aux rayons UV.