


Accessibilité

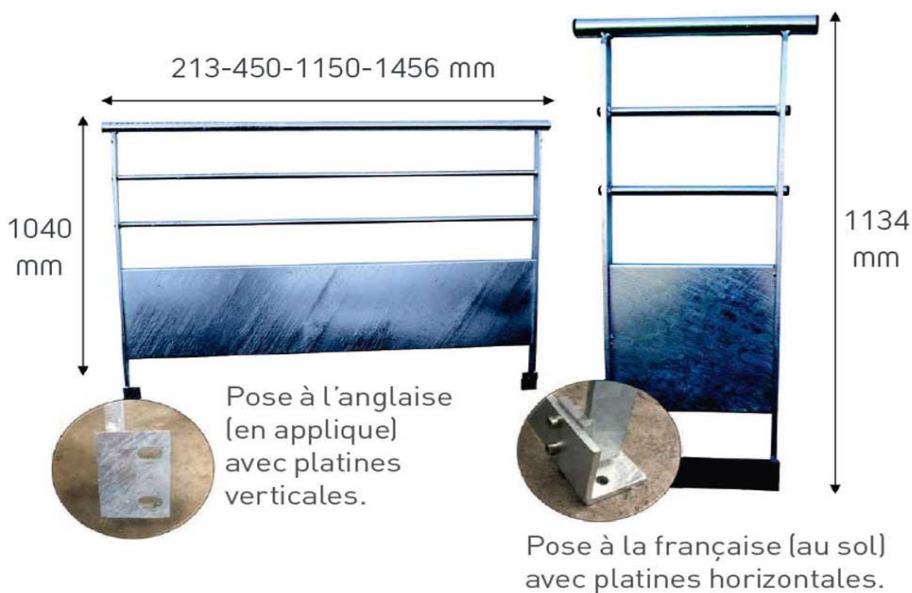

Caractéristiques de ce garde corps en acier

- Matériaux : acier galvanisé à chaud selon ISO 1461 (gris argent mat).
- Dimensions : Pose à l'anglaise : Hauteur 1040 mm. Pose à la française : Hauteur 1134 mm.
- 4 longueurs de mains courantes au choix : 213 mm, 450 mm, 1150 mm ou 1456 mm.

• Poids pour une rambarde : à l'anglaise

- 11 kg pour la dimension 213 mm
- 15 kg pour la dimension 450 mm
- 21 kg pour la dimension 1150 mm
- 28 kg pour la dimension 1456 mm

• Poids pour une rambarde : à la Française (avec platines supplémentaire)

- 13 kg pour la dimension 213 mm
- 18 kg pour la dimension 450 mm
- 28 kg pour la dimension 1150 mm
- 36 kg pour la dimension 1456 mm

- Fixations : Pose à l'anglaise (platines de fixation verticales $\varnothing 10$ mm). Pose à la française (4 vis fournies par rambarde. Visserie M10 x 25 Inox. 4 trous de diamètre 15 mm par platine. 2 platines par garde-corps horizontales.).
- Couleur : acier zinc (le zinc est un métal naturellement brillant, de couleur blanc bleuté à gris-blanc. Avec le temps et l'oxydation à l'air libre, il se patine pour devenir gris mat).
- Sont inclus deux bouchons D40 noir extrémités des mains courantes et 2 x 2 bouchons pvc noir pour les sous lisses.
- Garde-corps norme ERP selon NFP 01-012 (version novembre 2024*)

**La présente version 2024 de la NF P 01-012 s'applique aux nouveaux dossiers de permis de construire et de déclaration préalable de travaux déposés à partir du 1er juin 2025 et donc aux marchés de travaux en découlant. Pour les dépôts antérieurs au 1er juin 2025, les marchés de travaux sont établis avec la NF P 01-012 version 1988, ou version 2024.*

Conditions d'utilisation :

Utilisation en intérieure et en extérieure.

Conditionnement :

Vendu à l'unité

Quels sont les avantages de ce produit ?

- Acier pour une extrême robustesse.
- Différentes dimensions pour s'adapter partout.
- Fabriqué en France.