Ecran de protection sur pieds en alu

Signalétique interne

Ref : 28617

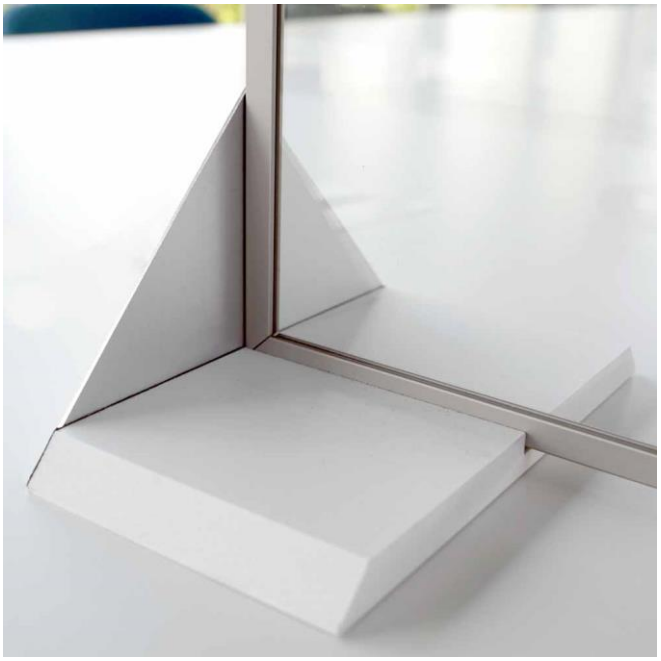

Avant assemblage, assurez-vous que la surface sur laquelle vous travaillez est lisse afin d'éviter d'abimer la vitre.

Avant l'assemblage, nettoyez la vitre en plexiglas à l'aide d'une éponge et de produit nettoyant

Le kit est composé de :

- 1 écran en plexiglas
- 2 supports stables
- 2 pièces triangulaires avec adhésif

Etape 1 :

Emboiter la vitre dans les supports (structure en alu vers le bas) de façon à ce que l'écran soit stable

Etape 2 :

Retirer le film protecteur des pieds

Etape 3 :

Retirer la protection adhésive des supports et coller les pièces triangulaires afin de solidifier la structure

Etape 4 :

Nettoyer les pieds et disposer l'écran à l'endroit souhaité.

Nous vous recommandons de nettoyer régulièrement votre écran afin de limiter au maximum la prolifération des virus.

Direct Signalétique

Parc économique de la Creule
59190 Hazebrouck
FRANCE

contact@direct-signaletique.com
Tel : 03 28 40 28 40
www.direct-signaletique.com