
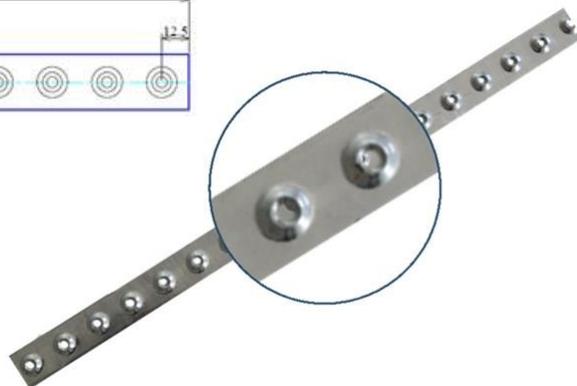


Profil antidérapant à visser Long 1500 mm – Inox brossé

Accessibilité

Ref : 23065-002

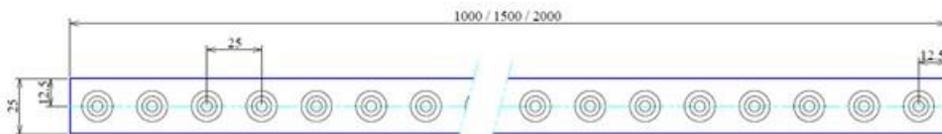

Caractéristiques techniques



- Nez de marche en aluminium brut
- Profilé en inox brossé d'épaisseur 3 mm
- Percé et embouti de trous tous les 25 mm
- Largeur de 25 mm
- Epaisseur totale : 7 mm
- Permet de renforcer la sécurité et l'antidérapance sur des passerelles métalliques (acier), sur des sols béton, bitume, enrobé ou carrelé, des terrasses en bois, ou un sol polyester.
- Peut être fixé par vissage : le profilé peut être vissé directement dans le sol au moyen de vis à tête fraisée sur tout type de sol. Il est conseillé de visser tous les 200 à 500 mm selon la planéité du support au moyen de vis à tête fraisée à passer dans les trous emboutis pré-existants.

Quels sont les avantages du produit ?

Son mode de fixation par vissage permet de rendre antidérapant des sols extérieurs avec une solution durable et économique.

Conditions d'utilisation :

Utilisation en intérieur ou extérieur

Conditionnement :

Vendu à l'unité